

Acrylic paint

elastic

Ελαστική ενεργειακή βαφή στεγανοποίησης, υγραμόνωσης, αδιαβροχοποίησης και σφράγισης τριχοειδών ρηγματώσεων σε εξωτερικούς τοίχους και προσόψεις.



Το ACRYLIC PAINT ELASTIC είναι υψηλής ποιότητας, ελαστομερές μονωτικό και χρώμα μαζί, κατασκευασμένο από ειδικές 100% ακρυλικές ρητίνες (UV-αλληλοδικοτυούμενες), ιδανικό για τη στεγανοποίηση εξωτερικών τοίχων και προσόψεων από τη βροχή, την υγρασία και τον παγετό. Χάρη στη μοναδική διπλή σύνθεσή του βάφει και ταυτόχρονα στεγανοποιεί κάθε είδους νέα ή παλιά επιφάνεια από σοβά, μπετόν ή σπατουλαριστά, σχηματίζοντας ένα αδιάβροχο και σκληρό επιφανειακό φιλμ που δεν λερώνει και διατηρεί αναλλοίωτη την ελαστικότητα και την ανθεκτικότητά του στη βροχή, το χιόνι, τον παγετό, το δυνατό ήλιο, τις απότομες μεταβολές της θερμοκρασίας, την υγρασία, τη μούχλα και τη χημική ρύπανση σε αστικές και βιομηχανικές περιοχές. Το ACRYLIC PAINT ELASTIC καλύπτει πλήρως τριχοειδή και μικρορωγμές, έχει ισχυρή πρόσφυση και παρακολουθεί με μεγάλη ευκολία τις συστολές και διαστολές όλων των επιφανειών, διατηρώντας αναλλοίωτη τη στεγανότητα, την ελαστικότητα και την ανθεκτικότητά του, ακόμη και σε ακραίες θερμοκρασιακές συνθήκες από -25°C έως +100°C. Είναι σχεδόν άοσμο, φιλικό στο χρήστη και το περιβάλλον και σχηματίζει ένα τέλειο φινιρίσμα που διατηρεί αναλλοίωτες τις αποχρώσεις του για πολλά χρόνια.

Προεργασία:

Οι επιφάνειες, πρέπει να είναι απόλυτα στεγνές και καθαρές από σκόνες, λάδια, άλατα, ξένες ύλες, σαθρά υλικά και μύκητες. Σκασίματα και μικρορωγμές μεγαλύτερα από 1 mm στοκάρονται με Ακρυλικό Στόκο SPATOCRYL της VERNILAC ή με Ελαστομερή Ακρυλικό Στόκο SPATOCRYL ELASTIC εάν απαιτείται μεγάλη ελαστικότητα. Εάν υπάρχει μούχλα στην επιφάνεια, εφαρμόστε το μυκητοκτόνο υγρό καθαρισμού FUNGICIDE CLEANER της VERNILAC και μετά την πάροδο 24 ωρών καθαρίστε τα υπολείμματα μούχλας, ξεπλύνετε την επιφάνεια με νερό και αφήστε τη να στεγνώσει. Σε καθαρές επιφάνειες, ασταρώστε με Αστάρη Διαλύτη DUROCOAT

PRIMER, αραιωμένο έως 100% με WHITE SPIRIT ή με Μικρονιζέ Ακρυλικό Αστάρη Νερού VERADUR UNIVERSAL MICRO PRIMER, αραιωμένο έως 50% με καθαρό νερό.

Αραίωση:

10-15% με καθαρό νερό.

Φυσικά - Χημικά χαρακτηριστικά:

Στερεά Συστατικά:

Λευκό 68%, Βάσεις: D, TR 67% ± 1 σύμφωνα με το πρότυπο ASTM D2369.

Πυκνότητα (20°):

Λευκό: 1,49 Kg/L ±0,01 σύμφωνα με το ISO 2811-1.
Βάση D: 1,47 Kg/L ±0,01 σύμφωνα με το ISO 2811-1.
Βάση TR: 1,46 Kg/L ±0,01 σύμφωνα με το ISO 2811-1.

Ιξώδες:

Λευκό: 120 KU ±5 σύμφωνα με το πρότυπο ASTM D562.
Βάση D: 120 KU ±5 σύμφωνα με το πρότυπο ASTM D562.
Βάση TR: 125 KU ±5 σύμφωνα με το πρότυπο ASTM D562.
pH: 8,0-8,5.

Εφαρμογή:

Αναδεύστε πολύ καλά πριν από τη χρήση, αλλά και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Εφαρμόστε με πινέλο, ρολό, πιστόλι ή πιστόλι airless δύο στρώσεις ACRYLIC PAINT ELASTIC, σε νέες ή παλιές εξωτερικές επιφάνειες και προσόψεις από μπετόν, σοβά, τούβλο, ξύλο, πέτρα, αμιαντοσιμέντο, τσιμεντοκονία, μαρμαροκονία, σπατουλαριστά κ.λπ. Κατά την εφαρμογή και το στέγνωμα η θερμοκρασία του περιβάλλοντος και της επιφάνειας θα πρέπει να είναι μεταξύ 8°C και 35°C. Μην εφαρμόζετε σε περιπτώσεις όπου το επόμενο εικοσιτετράωρο υπάρχει κίνδυνος βροχής ή παγετού.

Στέγνωμα - Επαναβαφή:

Το χρώμα στεγνώνει επιφανειακά σε 3 ώρες. Επαναβάφεται μετά από 8 ώρες. Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής εξαρτώνται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία - υγρασία).

Απόδοση:

Περίπου 11 m²/lt, ανά στρώση, σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες χωρίς προβλήματα. Σε επιφάνειες με τριχοειδή και μικρορωγμές έως 1 mm καλύπτει περίπου 4-6 m²/lt.

Αποχρώσεις:

Διατίθεται σε λευκό και χρωματίζεται σε απεριόριστες αποχρώσεις, μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων, COLOR CREATIONS της VERNILAC.

Acrylic paint **elastic**

Αποθήκευση:

Η εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία διατηρείται για 12 μήνες σε σκιερό και δροσερό περιβάλλον, σε θερμοκρασίες από 5°C έως 40°C. Μετά την εφαρμογή σφραγίστε ερμητικά το δοχείο και αποθηκεύστε το σε κατάλληλες συνθήκες.

Πτητικές οργανικές ενώσεις (Π.Ο.Ε.):

Η οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν [Κατηγορία Α/γ «Για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώματος», τύπος Υ] είναι 40 g/l. (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 39 g/l.

Καθαρισμός εργαλείων:

Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τα εργαλεία βαφής με νερό και εάν χρειαστεί με σαπούνι ή διάλυμα απορρυπαντικού. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.


Διαχείριση αποβλήτων:

Η διαχείριση υλικού και κενών συσκευασιών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Αναζητήστε συμβουλές και οδηγίες σχετικά με τη διάθεση και αποκομιδή των αποβλήτων από την τοπική αυτοδιοίκηση. Μην απορρίπτετε το χρώμα που δεν χρησιμοποιήσατε στο σύστημα της αποχέτευσης.

Υγιεινή, ασφάλεια και προστασία περιβάλλοντος:

Μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Εξασφαλίστε καλό αερισμό κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος. Ο καθαρισμός των παλιών βαμμένων επιφανειών με ξύστρα, τρίψιμο, φλόγιστρο κ.λπ. μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνη σκόνη και/ή αναθυμιάσεις. Χρησιμοποιείτε πάντοτε τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας - προστατευτικά γυαλιά, γάντια, μάσκα, κ.λπ.

Περιέχει μείγμα των: 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

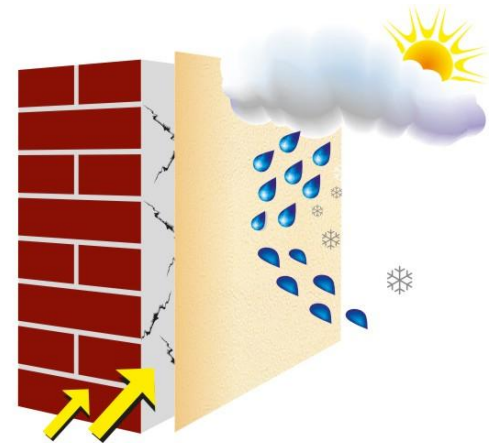

Covering capillary cracks